

D-C-Fix lipnios plėvelės klijavimas

1. Pagrindiniai įrankiai, reikalingi lipduko d-c-fix® priklijavimui:

- žirklys arba tapetų pjovimo peiliukas
- ilga liniuotė arba matavimo ruletė
- pieštukas
- vandens valytuvas su gumos brauktuvu (prie rankenos pritvirtintas kietos gumos gabalas)
- plaukų džiovintuvas arba šilumos pistoletas




2. Kaip paruošti paviršių prieš lipduko d-c-fix® klijavimą?

Paviršius privalo būti lygus, be iškilimų ir dulkių. Be to, nuo paviršiaus privalo būti pašalinti visi riebalų likučiai. Neapdorotos medienos atveju, prieš lipduko d-c-fix® klijavimo procesą, būtinas yra paviršiaus gruntavimas naudojant atitinkamą priemonę (sandarinimo priemonę / akrilo pagrindas).

3. Tinkamas lipduko d-c-fix® paruošimas

Naudojant liniuotę ir pieštuką, nupieškite klijuojamo lango arba baldų paviršiaus eskizą, lipduko d-c-fix® nugarinėje pusėje. Tai atlikus, iškirpkite lipduką žirkklėmis. Kiekvieno d-c-fix® lipduko popierius yra pažymėtas tinkleliu, kuris palengvina jos matavimus ir pjautymą. Siekiant užtikrinti geresnį lipniosios medžiagos pritaikymą, rekomenduojama palikti prie briaunų atsarginius 4mm, kurie gali būti nupjauti atlikus klijavimą.

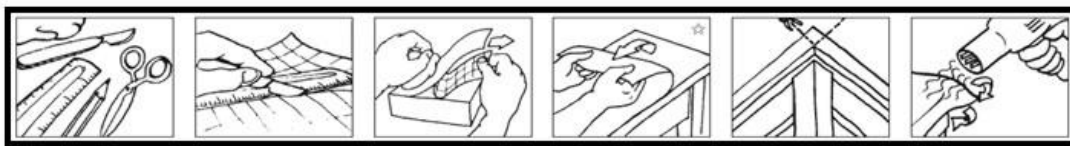

4. Kaip užkirsti kelią oro burbuliukų atsiradimui plėvelės d-c-fix® klijavimo metu?

Nederėtų atklijuoti iš karto viso baldų bei langų folijos popieriaus, atidėkite tik faneros gabaliuką, kuris tuo metu bus klijuojamas. Nelygaus medžiagos klijavimo atveju, ši technika leidžia mums nulupti ir pataisyti atitinkamo fragmento klijavimą. Atidengtą folijos gabalą atsargiai priklijuojame prie pagrindo, visų pirma priklijuojant kampus, o tuomet naudodami valytuvą su gumos brauktuvu, išspaudžiame orą spausdami ir braukdami iš vidurinio krašto link.



5. Lipdukas yra netinkamai priklijuotas?

Atsargiai nulupame lipduką ir dar kartą jį priklijuojame (priklijavus ant kartono arba popieriaus nebus galimybės perklijuoti laminato). Atlikus šį veiksmą, medžiaga pasieks pilną sukibimą tik praėjus kelioms valandoms nuo atlikto veiksmo.

6. Kaip pašalinti burbulus, atsiradusius klijavimo metu?

Praduriame burbulą adata ir išspaudžiame orą.

7. Lipduko d-c-fix® klijavimas ant apvalių ir ovalių paviršių.

Norint išgauti atitinkamą formą, galima pašildyti klijuojamą lipduko gabalą plaukų džiovintuvu arba šilumos pistoletu (nustatytas ties didžiausiu šildymu), tuomet norimą



pagrindo fragmentą apklijuojame lipduku, galiausiai stipriai prispausdami, kad lipdukas stipriai prisiklijuotų prie elemento.

DĖMESIO! Stebėkite, kad lipdukas neperkaistų (yra atspari temperatūrai maks. iki 80 laipsnių Celsijaus)!

8. Atsiklijuojantys lipduko kraštai

Įvykus tokiai situacijai, galima naudoti klijus *SUPER-GLUE* (kurie yra atsparūs minkštinančioms medžiagoms arba riebalams). Taip pat galima išlyginti kraštus naudojant lygintuvą (nustatytas ties žemiausia šildymo galia – kad lipdukas nebūtų pažeistas). Lyginame kraštus tuo pat metu apsaugodami juos popieriaus gabalėliu.

9. Lipduko d-c-fix® naudojimas lauke

Priklausomai nuo oro sąlygų, tokių kaip pavyzdžiui lietus, saulė, rūkas ir t.t. lipdukas išlaiko savo formą ir spalvą nuo 1 iki maksimaliai 3 metų nuo klijavimo. Praėjus nurodytam laikotarpiui, lipduko paviršius gali prarasti spalvą ir savo lankstumą.

10. Ar lipdukas, priklijuotas prie stiklinio paviršiaus apsaugo mus nuo sudaužyto stiklo nuolaužų?

Taip! Lipdukas turi tą privalumą, jog yra atsparios plyšimui tokiu atveju ir išlaiko sudaužyto stiklo gabaliukus, taip sumažindamos riziką susižeisti. Išorinė lipduko pusė buvo padengta specialia danga, kuri apsaugo nuo įbrėžimų. Papildomas firmos **d-c-fix®** lipduko privalumas yra tas, jog ji sugeria iki 99% UV spindulių.

11. Lipduko d-c-fix® atsparumas karščiui

Trumpalaikio poveikio metu lipdukas gali išlaikyti temperatūrą net iki 80 laipsnių Celsijaus. Ilgalaikio poveikio metu pateikiamas yra temperatūros intervalas, kurio ribos yra nuo -10 iki +50 laipsnių Celsijaus.

12. D-c-fix® lipduko naudojimas patalpose, kurios yra veikiamos drėgmės

Gamintojas neatmeta naudojimo ir gaminio ilgalaikiškumo esant tokioms sąlygoms. Vis dėlto, labai svarbu šiuo atveju, kad klijuojamas paviršius būtų sausas ir kruopščiai išvalytas nuo visų nešvarumų. Atlikus klijavimą, būtina apsaugoti kraštus, kurie gali būti veikiami vandens pvz. naudojant sanitarinį silikoną arba kitą sandarinimo priemonę.

13. Seno lipduko bei lipniojo sluoksnio šalinimas

Šis procesas turi būti pradėtas atklijuojant faneros kraštus. Šiam veiksmui galima naudoti plaukų džiovintuvą arba šilumos ginklą, nustatytą ties žemiausia temperatūra, kas palengvins mums visus veiksmus. Lipniojo sluoksnio likučius galima pašalinti naudojant tirpiklį, kurio sudėtyje yra alkoholio.

14. D-c-fix® lipduko valymas ir priežiūra

Šiam tikslui geriausia naudoti šiltą vandenį su indų plovikliu. Tuomet, būtina nuvalyti paviršių sausa, minkšta šluoste.

15. D-c-fix® produktų poveikis aplinkai

D-c-fix® lipdukų sudėtyje nėra sunkiųjų metalų, klijai yra be tirpiklių (DIN EN ISO 105-B02) ir yra atsparūs trinčiams pagal DIN EN ISO 105-X12, todėl tinka naudoti patalpose, kuriose yra vaikų (būtina naudoti foliją pagal paskirtį.).